


ГК “Промстройконтракт”




Декабрь 2011


Карта ПСК

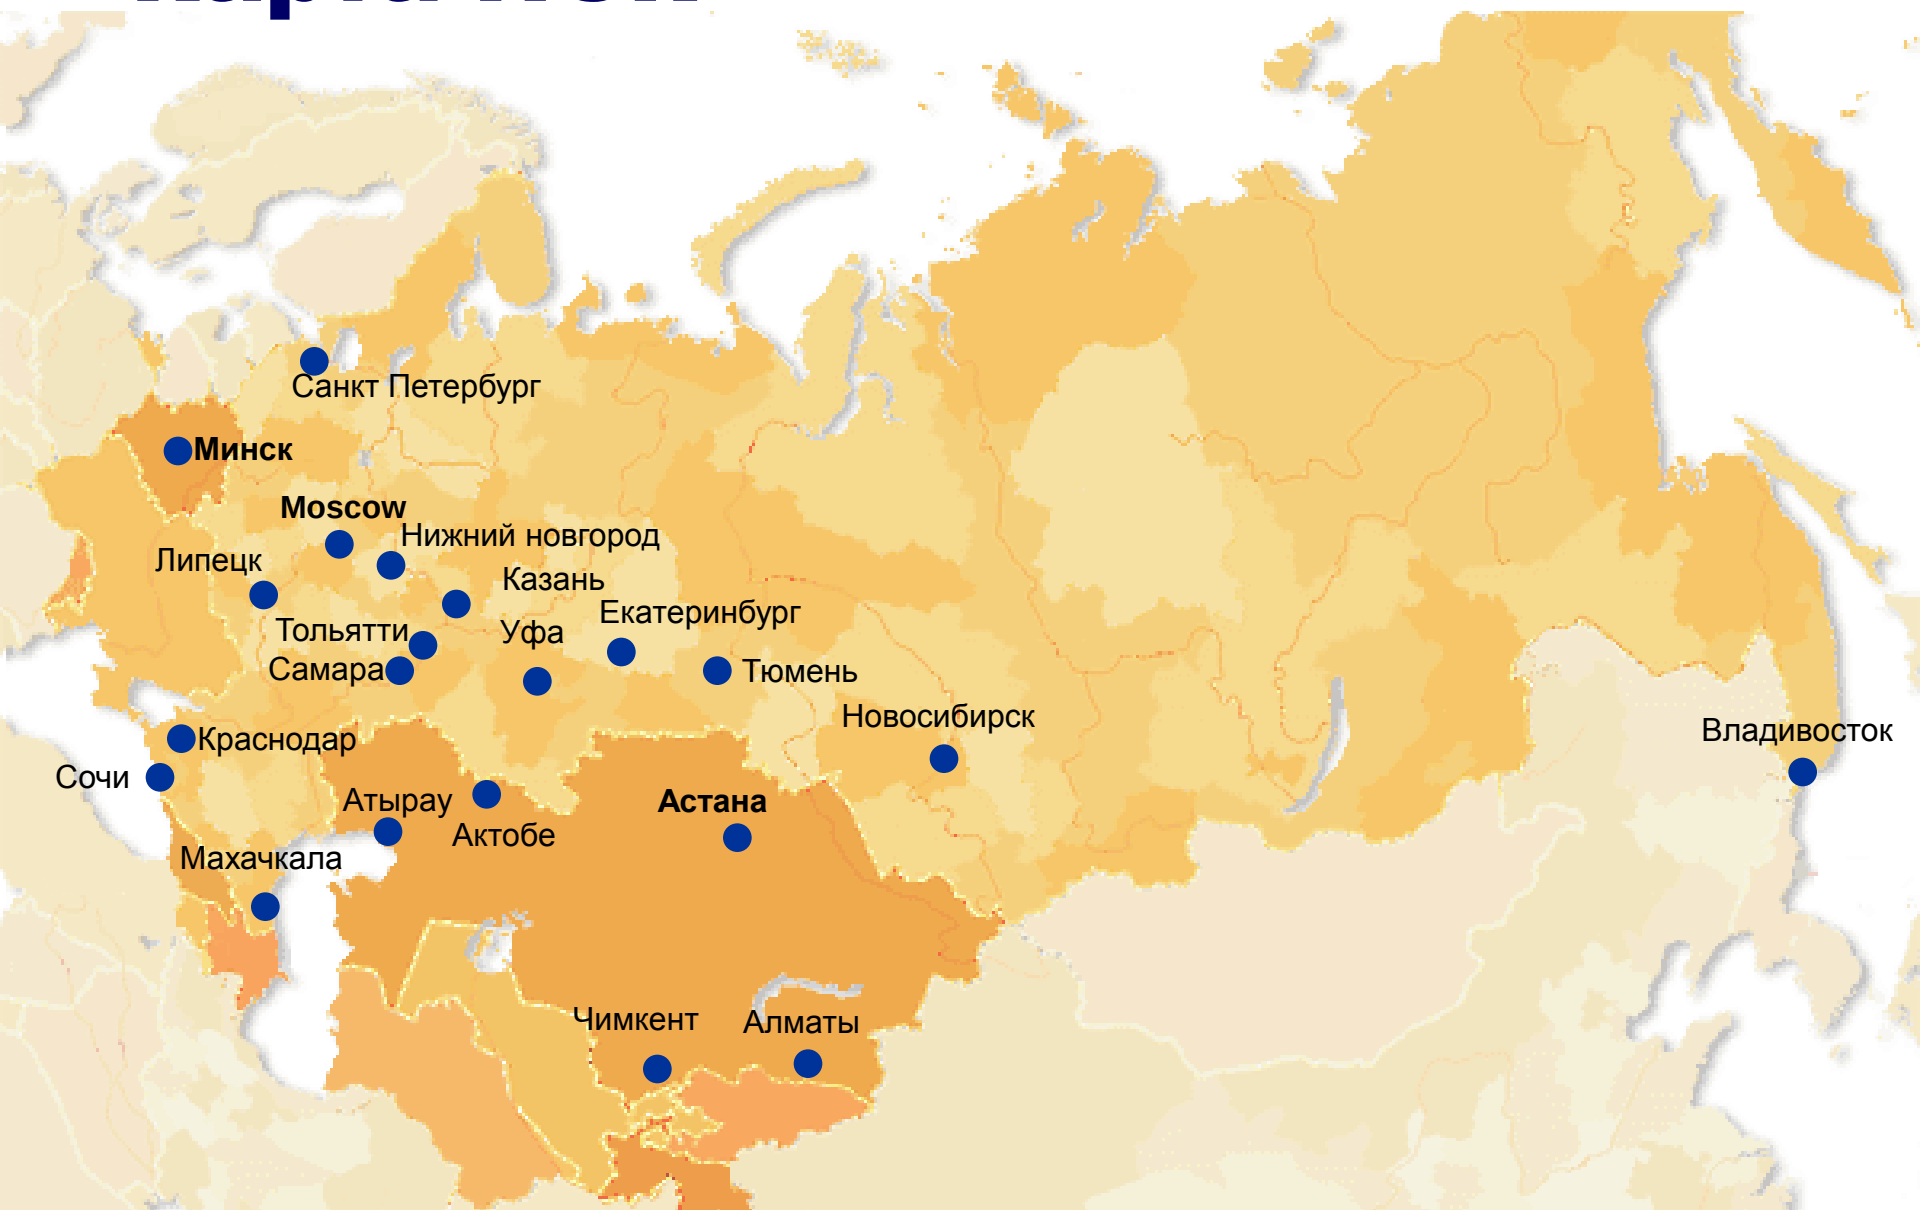

Опалубка перекрытий **PSK-CUP**

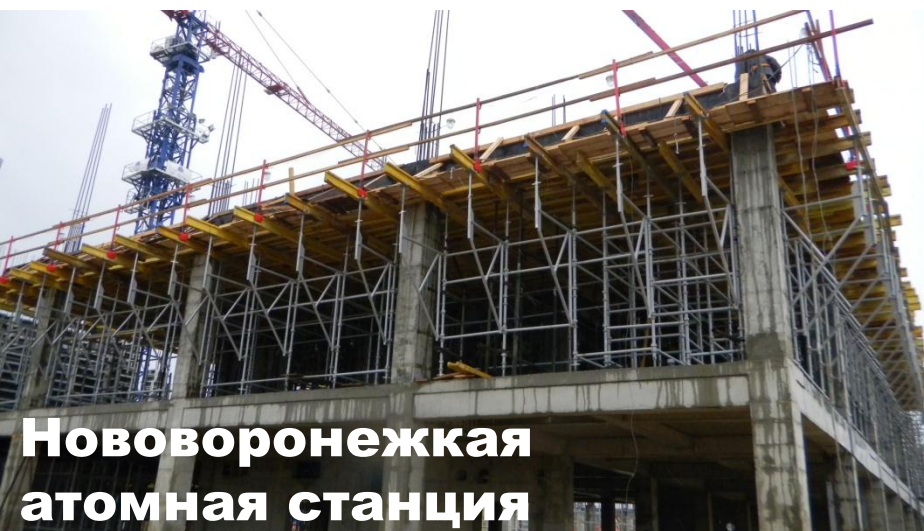

Балочно-ригельная опалубка PSK-Classic

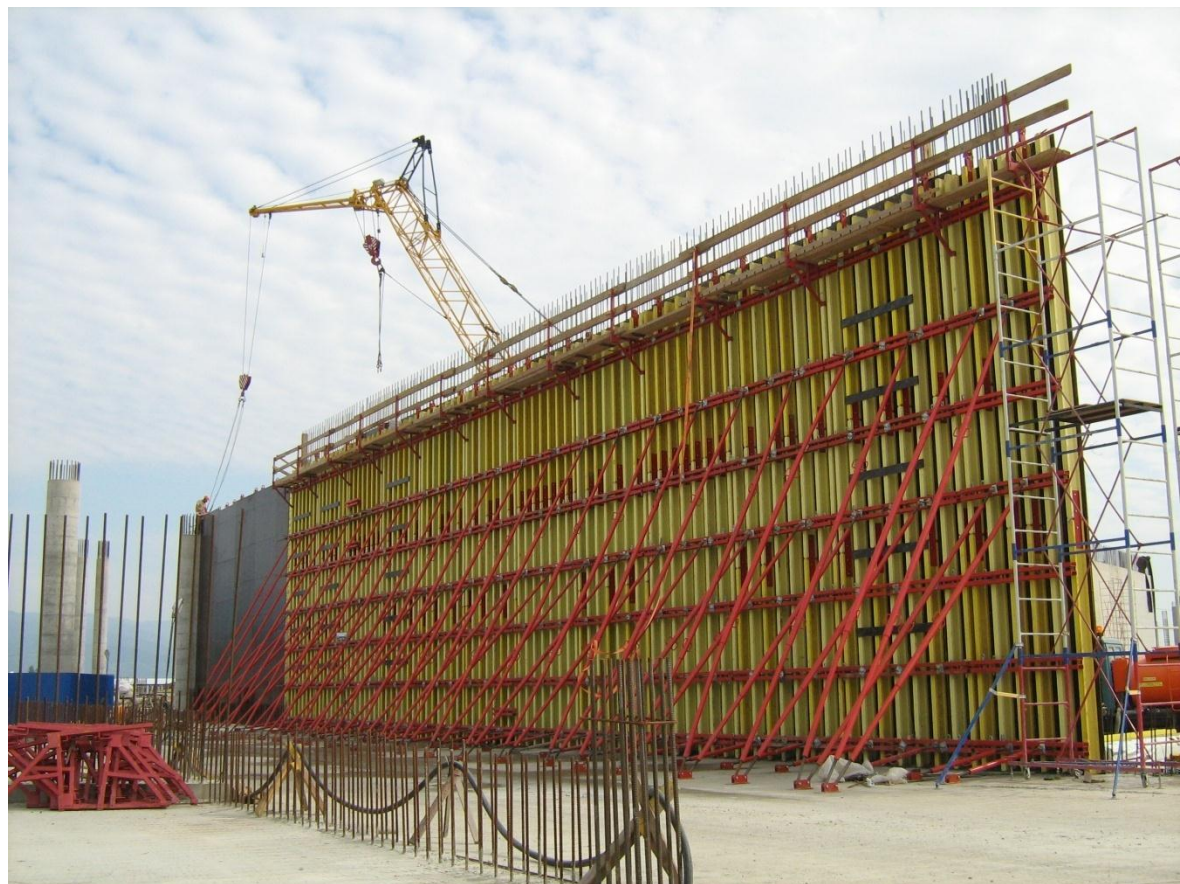

Универсальная мелкошитовая опалубка MSK



**Богучанская
гидроэлектростанция**



Средне-Уральская

Деревянная балка - **Kraft Plus**

«Kraft Plus»—это полный аналог балок (Doka, Peri).



PSK-SMS

Совместное предприятие



**Тоннельная
опалубка**

**Опалубка
водоводорв**

**Мостовая
опалубка**

**Гибравлическая
опалубка**

**Опалубка для
градирни и
силосов**

DSI-PSK Совместное предприятие

Dywidag Systems International - PromStroiKontrakt



DSI

Know-how
Experience
Specialists



Joint Venture
DSI-PSK



PSK


Clients database
Network in CIS
Sales force
Engineers

Технологии механических соединений арматуры

LENTON

DYWIDAG **DSI**

PRESKO

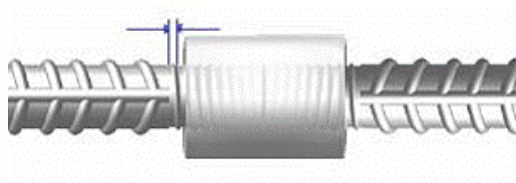



ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ

Г Р У П П А К О М П А Н И Й

LENTON

Система механического соединения с
конусной резьбой



Размеры арматуры:

10мм - 57мм

Имеются муфты:

Стандартные

Переходные

Позиционные


Сварные

Болтовые

**Номинальное
значение текучести:**

до 550 МПа

Оборудование LENTON

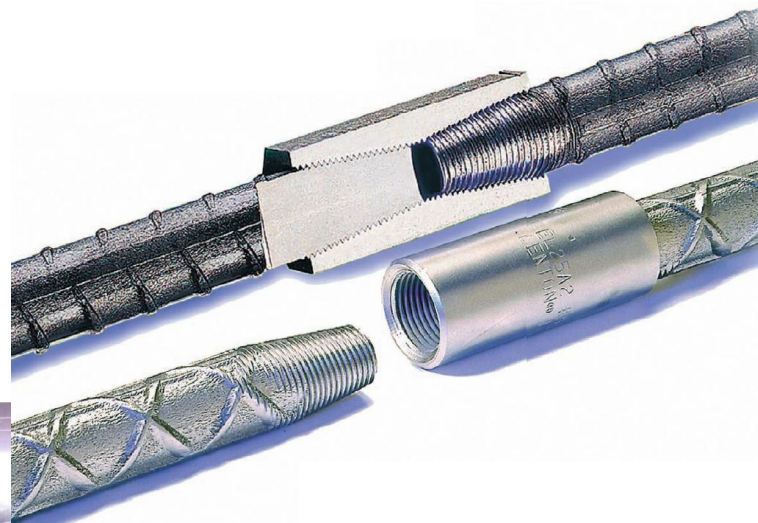


Lenton Lock

LENTON® LOCK

Новый тип соединения арматуры производства ERICO®, не требует специальной подготовки концов стержней, хорошо подходит для использования на стройплощадке.

Идеальный вариант для нового строительства и ремонтно-восстановительных работ.

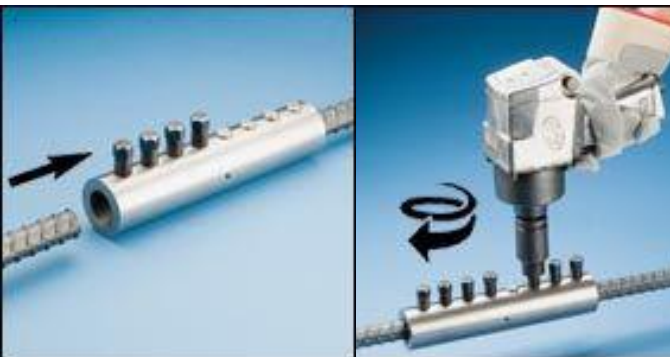



ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ

ГРУППА КОМПАНИЙ

BAR TEC



Dextra




ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ


Г Р У П П А К О М П А Н И Й

Технология нарезания резьбы


**1) Нарезание стержней и
торцовка**

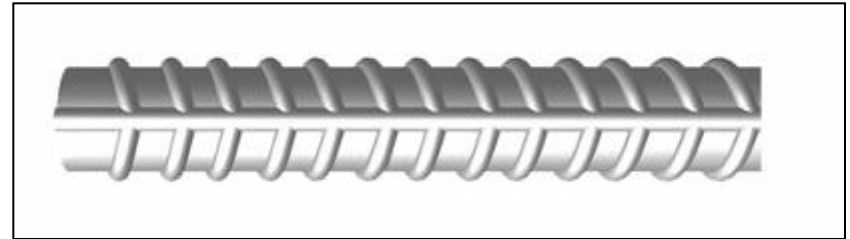

2) Холодное формование

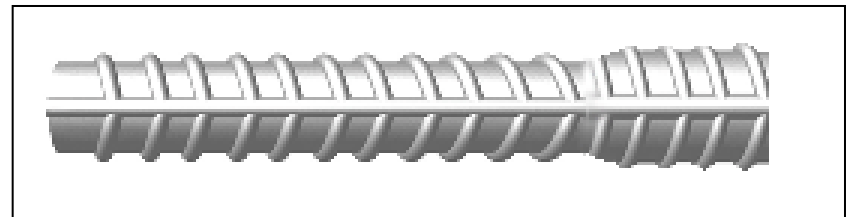

3) Нарезание резьбы

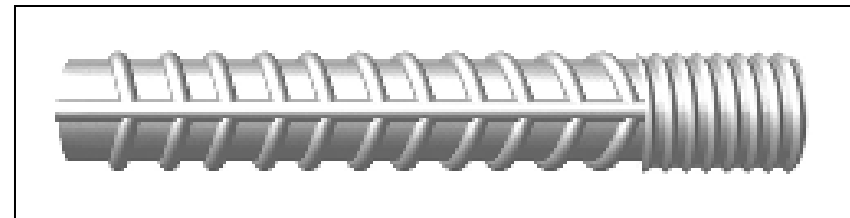

Оборудование Dextra Bartec



Гидравлическая мобильная установка PRESKO ПП-А80




- Пресс гидравлический серии ПП-А – 1 шт.;
- Комплект ЗИП для пресса (сменные уплотнительные кольца);
- Станция насосная НЭЭ-2,0И20-Т1-В-РД - 1 шт.;
- РВДИ(Y)5000К рукава высокого давления Yokohama, 5 м. с быстроразъемными соединениями БРСН/БРСД – 2 шт.;
- Комплект матриц на выбор из доступного диапазона (по умолчанию на 32 мм.);
- Пружинный балансир БС50-1,5 (50 кг, трос 1,5 м.).

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ перехлеста на примере d=32мм

$$50d * 0.032 \text{ м} * 6.3 \text{ кг} * 30 \text{ руб} =$$

$$302 \text{ рубля}$$

Стоимость муфты 280 рублей

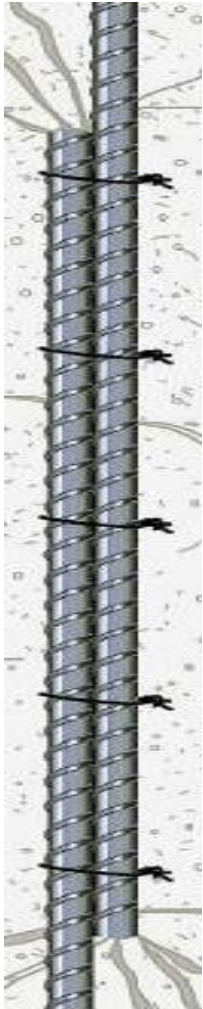

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

